

IGNITION TRANSFORMERS

TRASFORMATORI D'ACCENSIONE





INDEX INDICE

| Company Azienda | | page | 4 |
|--|--|------|----|
| Technology Tecnologia | | page | 6 |
| Electronic Transformers Transformatori elettronici | Characteristics, outlets, inlets Caratteristiche, ingressi, uscite | page | 8 |
| Inductive Transformers Transformatori induttivi | Characteristics, outlets, inlets Caratteristiche, ingressi, uscite | page | 9 |
| Electronic Transformers Transformatori elettronici | The applications Le applicazioni | page | 10 |
| Inductive Transformers Transformatori induttivi | The applications Le applicazioni | page | 12 |
| TRK_{VD} | | page | 14 |
| TRK_{HK} | | page | 16 |
| TRK_{HD} | | page | 18 |
| TRJ | | page | 19 |
| TRJ₃ | | page | 20 |
| TRM | | page | 21 |
| TRL | | page | 22 |
| TRH | | page | 23 |
| TRW₁ | | page | 24 |
| TRW₂ | | page | 25 |
| TRE | | page | 26 |
| TRS | | page | 28 |
| TRG | | page | 30 |
| TRZ | | page | 32 |
| Accessories Accessori | | page | 33 |

COMPANY

AZIENDA

4



COFI, since 1974

The company was founded in 1974 with the aim of applying an innovative technology in the production of transformers for the ignition of gas burners and diesel. The application of this technology has revolutionized traditional production techniques for the isolation of high voltages, improving the electrical properties and durability, increasing the mechanical properties and while reducing the environmental impact of the materials used in the isolation. The company has grown steadily investing in the search for solutions, materials and equipment.

Technology

The technology applied to the construction of high-voltage insulation of the highest quality, is the driving force behind the company and represents a breakthrough in this area. The high insulation is obtained by a combined system of encapsulating low pressure of thermosetting epoxy resin and the use of technology to polyester film in the insulation of the coils. The benefits of this innovative combination are manifold:

- Mechanical properties and excellent aesthetic
- Electrical properties of unquestionable superiority
- Resistance to high temperatures superior to other materials traditionally applied
- Heat dissipation extremely effective
- Excellent resistance to chemicals and fueloils
- Elimination of harmful materials from the manufacturing



process resulting in volatile reducing environmental impact.

This production process has shown its validity technology both conceptually and in practice, with millions of applications, used for many years by leading manufacturers internationally recognized.

The policy of the company throughout its history has always been directed towards the achievement of total quality is constructive and aesthetic, paying particular attention to the supply of top quality materials and following the technological changes constantly.

R&D

COFI has always invested heavily in research and development, while continuing to improve existing products and to find new solutions to the increasingly demanding market. In recent years COFI products range has been able to benefit from this ongoing research with the release of several new and innovative products in the field of ignitions, making only the width of the range in this area. COFI is also able to provide a customized product for any need, our technical department is available to test the feasibility and to perform sampling of non-standard specifications. COFI constructs in series ionizers transformers, demagnetizers, voltage doublers, equipment for fencing and other areas that do not belong to the world of ignitions where the construction of the transformer is sometimes considerably distant from the standard. ionizers also works on the development of sensors and transducers that produce using our technology.

COFI is also active in the field of fuel cells with important research projects in the field of renewable energy in collaboration with important Italian and foreign universities, earning critical patents in this field.

Service

The optimal application of the high-voltage requires a careful study of the accessories to guarantee a certainty of ignition performance, therefore the maximum attention is dedicated to the study of functions of the cables and connections of the protections of the outputs of high tension, with the realization of parts that integrate various solutions in a single cable, eliminating assembly difficulties and uncertainties of operation.

The company also takes great care of the special needs of the customer, realizing also accessories specification, studying the effectiveness and optimization. Relevant in this regard is the EMC measures laboratory with the latest generation of equipments for performing measurements of electromagnetic compatibility according to EN55014 standards, and the subsequent study of the details necessary to make compatible the installation of the transformer.

Most of the products are certified by the most representative organizations in Europe such as VDE, IMQ and SEV, as well as UL and CSA for the American market.



COFI, dal 1974

L'azienda è stata fondata nel 1974 con l'obiettivo di applicare una tecnologia innovativa nella produzione dei trasformatori per l'accensione di bruciatori a gas ed a gasolio. L'applicazione di questa tecnologia ha rivoluzionato le tradizionali tecniche produttive per l'isolamento delle alte tensioni, migliorandone le proprietà elettriche e la durata nel tempo, incrementando le proprietà meccaniche e riducendo nel contempo l'impatto ambientale dei materiali impiegati nell'isolamento.

L'azienda è cresciuta costantemente investendo nella ricerca di soluzioni d'avanguardia, nei materiali e nelle attrezzature.

Tecnologia

La tecnologia applicata alla costruzione di prodotti di alta tensione con isolamento di prima qualità, è il motore trainante dell'azienda e rappresenta una svolta in questo settore.

L'altissimo isolamento è ottenuto mediante un sistema combinato di incapsulaggio a bassa pressione di resina epossidica termoindurente e l'uso della tecnologia a film poliestere nell'isolamento delle bobine.

I benefici apportati da questa combinazione innovativa sono molteplici:

- proprietà meccaniche ed estetiche eccellenti
- proprietà elettriche di indiscutibile superiorità
- resistenza alle alte temperature superiori agli altri materiali tradizionalmente applicati
- dissipazione del calore estremamente efficace
- ottima resistenza ad agenti chimici ed oli combustibili
- eliminazione dal processo produttivo dei materiali dannosi volatili con conseguente riduzione dell'impatto ambientale.

Questo processo produttivo ha mostrato la sua validità tecnologica sia sul piano concettuale che

sul piano pratico, con milioni di pezzi prodotti, utilizzati da molti anni dai più importanti produttori internazionalmente riconosciuti. La politica dell'azienda nel corso

della sua storia è sempre stata indirizzata verso il raggiungimento di una qualità totale sia costruttiva che estetica, curando in particolar modo l'approvvigionamento di materiali di prima qualità e seguendone costantemente le evoluzioni tecnologiche.

Ricerca

Da sempre COFI investe notevoli risorse in ricerca e sviluppo, continuando a migliorare i prodotti esistenti ed a trovare nuove soluzioni per il mercato sempre più esigente. Negli ultimi anni la gamma di prodotti COFI ha potuto beneficiare di questa continua attività di ricerca con l'uscita di numerosi nuovi ed innovativi prodotti nel campo delle accensioni, rendendo unica l'ampiezza di gamma in questo settore. COFI inoltre è in grado di fornire un prodotto personalizzato per qualsiasi necessità, l'ufficio tecnico è a disposizione per verificare la fattibilità e per eseguire campionature di specifiche non standard. COFI costruisce in serie trasformatori per ionizzatori, smaghetizzatori, duplicatori di tensione, apparecchiature per la recinzione e altri settori non appartenenti al mondo delle accensioni dove la costruzione del trasformatore è a volte sensibilmente lontana dallo standard. COFI collabora inoltre allo sviluppo di sensori e trasduttori che produciamo utilizzando la nostra tecnologia.

COFI è anche attiva nel campo delle fuel cell con importanti progetti di ricerca nel campo delle energie rinnovabili in collaborazione con importanti università italiane e straniere, ottenendo anche importanti brevetti in questo campo.

Servizio

L'applicazione ottimale dei prodotti di alta tensione richiede un attento studio degli accessori a garanzia di una certezza delle prestazioni di accensione, pertanto viene dedicata la massima attenzione allo studio delle funzionalità dei cavi delle connessioni e delle protezioni delle uscite di alta tensione, con la realizzazione di particolari che integrano varie soluzioni in un unico cavo, eliminando difficoltà di

montaggio ed incertezze di funzionamento.

L'azienda cura molto anche le esigenze particolari del cliente, realizzando anche accessori su specifica, studiandone l'efficacia e l'ottimizzazione.

Rilevante a questo riguardo, è il laboratorio di misure EMC dotato di apparecchiature dell'ultima generazione per l'effettuazione delle misure di compatibilità elettromagnetica secondo le Norme EN55014, e il conseguente studio dei particolari necessari a rendere compatibile l'installazione del trasformatore.

La maggior parte dei prodotti sono certificati dagli enti europei più rappresentativi come VDE, IMQ e SEV così come UL e CSA per il mercato nord americano.



A COMPANY DRIVEN BY TECHNOLOGY

TECNOLOGIA:
IL MOTORE
TRAINANTE



6

Construction of high-voltage transformers

The COFI transformers are manufactured with top-quality choice materials in accordance with CEI EN 61558-2-3. The copper wire used for the secondary circuit winding is H 180°C Class, while the wire for the primary circuit winding is H 200°C Class. The insulation between layers in the high-voltage coils is ensured by a polyester film with high dielectric constant. The transformer is then encapsulated with Araldite, a thermosetting epoxy resin resistant to a temperature of over 180°C, that offers it high mechanical resistance together with excellent dielectric properties, resistance to fuel oils and to chemical agents, very good thermal dissipation and - last but not least - elimination of harmful volatile materials from the production cycle. Moreover, the materials enable a surface finish that is comparable with metal. All the other components have been chosen from the best available on the market, taking into account the best resistance to temperature in order to ensure indestructibility even in the most severe duty conditions.

* Available certification |
Certificazioni disponibili



Encapsulation

The company has developed over the years different systems of encapsulation with epoxy resins, to obtain the maximum level of insulation of different applications, always taking advantage of the best available technology on the market. In inductive transformers are used thermosetting epoxy resins to transfer injection, now widely used in the automotive industry. Electronic transformers are potted with epoxy resin under a very high vacuum. The line, fully automated, guarantees a constant quality on a large scale. Both systems offer exceptional performance and longevity of the product. The company is as always at the forefront in the isolation of high voltages and in production technologies.

Operation cycles

The transformer can operate, depending on the type, on continuous or intermittent duty in accordance with the technology applied to the burner and the control device.

The transformers at intermittent duty can work at different inserting time, depending on the type: ED=25% on 4' means that the transformer can be switched ON for 1 min. and then shall be OFF for at list 3 min. Total cycle time is 4 min. So ED=33% on 3' means that the transformer work 1 min. ON and 2 min. OFF.

ED=100% means that the transformers can operate continuously.

The electronic transformers are designed to work with ambient temperatures up to 60°C, the inductive one at 35°C.

Electromagnetic Compatibility (EMC)

CE Marking made it mandatory for all manufacturers of consumer and industrial machines to comply with the European directives on low voltage 2006/95/CE and on electromagnetic compatibility 2004/108/CE. The discharge from the burner causes electromagnetic disturbance, both

conducted and radiated. The disturbance propagates differently

according to the set-up of the machine's electric connections or for instance the different opening of the terminals or the different positioning of the transformer in the machine. COFI laboratory found a general solution to help the users of transformers to not exceed the curves provided in the CEI ED 55014-1 standards.

Final testing


All COFI transformers undergo strict final testing before being packed in order to ensure trouble-free operation and almost unlimited durability for the transformers that pass the test.

Customized supply

In some applications, the input values (foreign countries) and the output values of the standard transformer as shown in our catalogue must be changed. The personnel in our technical department checks if this can be done, and produces samples with non-standard features. We mass-produce transformers for ionizers, demagnetizers, voltage doublers, devices for fencing, and other fields apart from ignition devices, where the transformer often requires special features. We also develop sensors and transducers, which we manufacture, with our technology.

* The indicated certifications are available on some models depending on the target market and the type of product, and are indicated in the product tables for each series. On request, it can be extended to models not currently approved. All products are still designed and built according to the standards IEC.

Le certificazioni indicate sono disponibili su alcuni modelli a seconda del mercato di destinazione e del tipo di prodotto, e sono indicate nelle tabelle prodotto di ciascuna serie. Su richiesta possono essere estese anche su modelli non attualmente omologati. Tutti i prodotti sono comunque progettati e costruiti secondo le normative standard IEC.

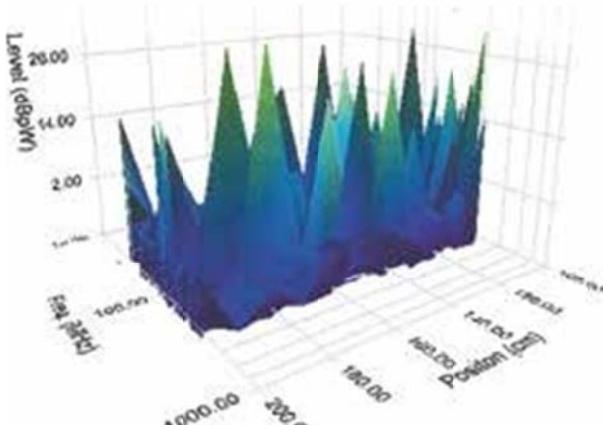



Costruzione dei trasformatori di alta tensione

I trasformatori COFI sono costruiti rispettando la normativa di prodotto CEI EN 61558-2-3 utilizzando materiali di prima scelta e di massima qualità.

Il filo di rame utilizzato è per l'avvolgimento secondario in classe H 180 °C, mentre per il primario è in classe H 200°C.

L'isolamento interstrato delle bobine di alta tensione è garantito da un film in poliestere ad elevata costante dielettrica.

Il trasformatore viene poi incapsulato con resina epossidica termoindurente Araldite resistente a temperature di fino a 180°C, che gli conferisce una elevata resistenza meccanica unita a ottime proprietà dielettriche, resistenza agli oli combustibili e agli agenti chimici, ottima dissipazione termica e, non meno importante, l'eliminazione dal ciclo produttivo di materiali dannosi volatili. Con questo materiale si garantisce un livello di finitura superficiale paragonabile al metallo.

Tutti gli altri componenti sono stati scelti tra i migliori sul mercato ricercando la massima resistenza alle temperature, in modo da garantire l'indistruttibilità anche in condizioni di utilizzo estreme.

Incapsulaggio

L'azienda ha sviluppato negli anni diversi sistemi di incapsulaggio con resine epossidiche, per ottenere il massimo livello di isolamento su differenti appli-

cazioni, sfruttando sempre la miglior tecnologia disponibile sul mercato. Nei trasformatori induttivi si utilizzano resine epossidiche termoindurenti ad iniezione a transfer, oggi ampiamente utilizzate nel settore automobilistico. Nei trasformatori elettronici viene utilizzato un sistema epossidico ad altissimo vuoto, completamente automatizzato che garantisce una qualità costante su larga scala.

Entrambi i sistemi garantiscono prestazioni e longevità del prodotto eccezionali. L'azienda è come sempre all'avanguardia nell'isolamento delle alte tensioni e nelle tecnologie di produzione.

Cicli di funzionamento

Il funzionamento del trasformatore può essere continuo o intermittente a seconda del modello e della tecnologia applicata al bruciatore ed al dispositivo di controllo utilizzato.

I trasformatori a servizio intermittente, possono lavorare con diversi tempi di inserzione, a seconda del modello: ED=25% su 4' significa che il trasformatore può restare acceso per 1 minuto, quindi deve restare spento per almeno 3 minuti. Il ciclo totale, in questo caso, sarà di 4 minuti. Così un ED=33% su 3' significa che il trasformatore può restare acceso per 1 minuto e spento per almeno 2 minuti. ED=100% significa che il trasformatore può lavorare a servizio continuo.

I trasformatori elettronici sono costruiti per lavorare con temperature ambiente fino a 60°C, gli induttivi 35°C.

Compatibilità elettromagnetica

Con la marcatura CE si è reso obbligatorio per i costruttori di macchine civili e industriali il rispetto delle direttive europee sulla bassa tensione 2006/95/CE e sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE.

La scarica elettrica soffiata dal bruciatore è causa di disturbi elettromagnetici condotti e irradiati.

I disturbi si propagano in modo diverso a seconda di come sono cablati i vari collegamenti della macchina o a causa ad esempio della diversa apertura degli elettrodi, o del diverso posizionamento del trasformatore nella macchina.

Il laboratorio COFI ha trovato una soluzione generale per aiutare gli utilizzatori dei trasformatori a rimanere al di sotto delle curve dettate dalla norma CEI EN 55014-1.



Collaudo

Tutti i trasformatori COFI, prima di essere imballati, subiscono un severo collaudo volto ad eliminare qualsiasi incertezza di funzionamento, assicurando così una durata pressoché illimitata del trasformatore che ha superato il collaudo.

Forniture particolari

Per alcune applicazioni i valori sia d'ingresso (paesi stranieri) che d'uscita del trasformatore devono essere cambiati dai tipi di serie a listino. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per verificare la

fattibilità e per eseguire campionature di specifiche non standard. Costruiamo in serie trasformatori per ionizzatori, smagnetizzatori, duplicatori di tensione, apparecchiature per la recinzione e altri settori non appartenenti al mondo delle accensioni dove la costruzione del trasformatore è a volte sensibilmente lontana dallo standard. Collaboriamo allo sviluppo di sensori e trasduttori che produciamo utilizzando la nostra tecnologia.

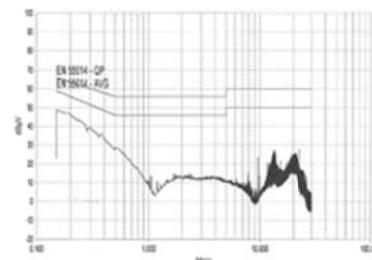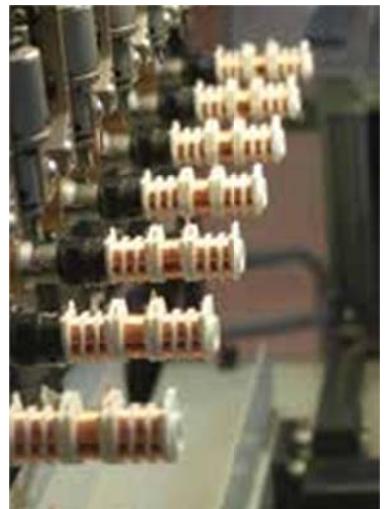

ELECTRONIC IGNITION TRANSFORMERS

TRANSFORMATORI ELETTRONICI



8

Series of transformers designed with the electronic technology able to produce a discharge of high potential in high frequency (10-20kHz). There are several electronic configurations, from simple and more economical one, to the most sophisticated versions of high power and continuous operation with temperature and current control, for gas applications (1 pole) and oil application (2 poles). The power supply voltages ranging is from 100 Vac to 400 Vac, 12 and 24 Vdc. Thanks to the complete potting of transformer with premium resins, our electronic products enable safe operation even in extreme environmental conditions, from -20 ° C to + 60 ° C and on some models it is allowed to use it at also - 40 ° C or + 90 ° C. Numerous configurations, with inputs / outputs and dimensions, are available to meet international standards, making available a range of products suitable for any installation. The company also manufactures products tailored to the specific customer applications. All products are filtered internally against electromagnetic disturbances. The range of products suitable for use in the US market is approved (UL Recognized Component), while models for the European market are IMQ approved according to the product standard for burners EN 61558-2-3.

Serie di trasformatori progettati con la tecnologia elettronica in grado di produrre una scarica di alto potenziale in alta frequenza (10-20kHz). Sono disponibili diverse configurazioni elettroniche, dalle più semplici ed economiche, alle versioni più sofisticate di alta potenza e servizio continuo con controllo di temperatura e corrente, per applicazioni gas (1 polo) e gasolio (2 poli). Le tensioni di alimentazione vanno da 100 Vac a 400 Vac, 12 e 24 Vdc. Grazie all'impregnazione completa di tutto il trasformatore con resine di prima qualità, i nostri prodotti elettronici consentono una sicura operatività anche in condizioni climatiche estreme, dai -20°C ai +60°C e su alcuni modelli è consentito l'utilizzo anche a -40°C o +90°C. Sono disponibili numerose configurazioni con ingressi/uscite e ingombri per soddisfare gli standard internazionali, rendendo disponibile una gamma di prodotti adatti a qualsiasi installazione. L'azienda costruisce anche prodotti su misura adatti alle specifiche applicazioni del cliente con personalizzazioni anche molto spinte. Tutti i prodotti sono filtrati internamente contro i disturbi elettromagnetici. La gamma di prodotti adatti all'impiego nel mercato statunitense è omologata UL (recognized component), mentre i modelli per il mercato Europeo sono omologati IMQ secondo la normativa di prodotto per bruciatori EN61558-2-3.

Serie TRK

Standard

Serie TRJ Best Price | Basso costo

Serie TRH High power | Alta Potenza

Serie TRL 12 e 24 Vdc High power | Alta Potenza

Serie TRM 24 Vdc Middle power | Media potenza

Serie TRW Condensing Boilers | Caldaie a condensazione

Serie TRJ3 Smart igniter | Trasformatore controllato
The power of an intermittent transformer
with the guarantee of a continuous one
La potenza di un trasformatore intermittente
con la garanzia di un continuo

Applications | Applicazioni

The electronic ignition transformer is suitable to be applied to all kind of oil and gas burners, wall hang boilers, hot water high pressure cleaners and anti-mosquito equipment. These applications are indicated by a symbol beside each type of product as follows.

Il trasformatore elettronico può essere applicato a tutti i tipi di bruciatore a gas e gasolio, caldaie murali e idropulitrici. Queste icone rappresentano le applicazioni per ogni singolo prodotto.

Oil
Burners
Bruciatori
a gasolio



Gas
Burners
Bruciatori
a gas



Hot
water high
pressure
cleaners
Idropulitrici



Inlets | Ingressi

Plug D



Plug K



Presa per spina D


Presa per spina K

Outlets | Uscite

H plug, Horizontal
output plug, Ø 4mm



V plug, Vertical output
plug, Ø 4mm
(13.5 mm deep)



Spina A.T.

Ø 4 orizzontale H

Spina A.T.
Ø 4 verticale V

INDUCTIVE TRANSFORMERS

TRANSFORMATORI INDUTTIVI



Applications | Applicazioni

The conventional ignition transformer is suitable to be applied to all kind of oil and gas burners, hotwaterhigh pressure cleaners and anti-mosquito equipment. These applicationare indicated by a symbol beside each type of product as follows.

Trasformatore d'accensione convenzionale personalizzabile in numerose versioni per ogni tipo di applicazione, dai bruciatori alle idropulitrici, dalle zanzarie ai generatori di ozono. Disponibile in tensioni e frequenze di alimentazione per tutti i paesi del mondo. Il funzionamento a 50/60Hz ne garantisce la funzionalità anche con cavi di alta tensione molto lunghi.

Oil Burners

Bruciatori a gasolio



Gas Burners

Bruciatori a gas



Hot water high pressure cleaners

Idropulitrici



Anti-mosquito equipment

Zanzarie




Inlets | Ingressi

These icons represent all the different kind of primary connection for each product


Queste icone rappresentano i tipi di prese di ingresso disponibili per ogni singolo prodotto

Standard buried cable L=380mm




COFI plug

Presa per spina
Cofi



Triangle plug

Presa per spina
Triangolo




Outlets|Uscite

These icons represent all the different kind of connection for each product

Queste icone rappresentano i tipi di uscite in alta tensione disponibili per ogni singolo prodotto

Code SP, plug, Ø 4 (21.5 mm deep)
eccentric hole




Code SPPRO, hole Ø 6, plug Ø 4
for cable Ø 5.2 (35 mm deep)




Cod SP, Spina Ø 4
(prof. 21.5mm)

Cod SPRO, Foro Ø 6, Spina Ø 4
(prof. 35mm) per cavo Ø 5.2

Code VIMAN, self-tapping screw with
sleeve (25 mm deep)




Code SPMAN, plug Ø 4 with sleeve
(23 mm deep)




Cod VIMAN, Vite autofilettante
con manicotto (prof. 25mm)

Cod SPMAN, Spina Ø 4
con manicotto (prof. 23mm)

Code SPRAS, flush plug, Ø 4
(13.5 mm deep)



Code VIRAS, flush self-tapping screw
(18 mm deep)



Cod SPRAS, Spina araso Ø 4
(prof. 13.5mm)

Cod VIRAS, Vite autofilettante a raso
(prof. 18mm)

Classic wound transformer with ferromagnetic core, covered with thermosetting epoxy resin which gives it a metallic appearance and at the same time highly insulating. Produced for over 40 years in over 10 million pieces, are designed for ignition applications at 360°, from gas and oil burners to the high-pressure washers machines and anti-mosquito equipment, in addition to high-voltage and ozone generators. They are available in 4 product families depending on the power from the smaller Z, the small E, the standard S, up to the great power G. The principle of operation at 50 or 60 Hz makes it suitable for applications where the cable length are longer than 2m. Available in several versions of inlets and outlets combined with input voltages and output currents fully customizable.

Classico trasformatore avvolto con nucleo ferromagnetico, rivestito in resina epossidica termoindurente che gli conferisce un aspetto metallico ed al tempo stesso altamente isolante. Prodotto da oltre 40 anni in oltre 10milioni di pezzi, sono progettati per applicazioni di accensione a 360° dai bruciatori a gas e Olio alle idropulitrici e zanzarie, oltre a generatori di alta tensione ed ozono. Sono disponibili in 4 famiglie di prodotto a seconda della potenza prodotta, dalla Z più piccola, la E piccola, la S standard, fino alla G di grande potenza. Il principio di funzionamento a 50 o 60 Hz lo rende adatto ad applicazioni dove la lunghezza dei cavi è superiore ai 2mt. Disponibile in numerose versioni di ingressi e uscite in combinazione con tensioni di ingresso ed uscita totalmente personalizzabili.

ELECTRONIC TRANSFORMERS

TRASFORMATORI
ELETTRONICI



10

| Series | Type | Vin | Iout cc mA | ED | Output | Applications | page | | |
|--------|------|-----|------------------|----|--------|--------------|------|--|--|
| | | | | | | | | | |

TRK ELECTRONIC TRANSFORMERS | TRASFORMATORE ELETTRONICO TRK



| | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----------------|---|---|---|----|
| TRK1-20CVD | 220-240V | 20 | 100% | Grounded center | | • | • | 14 |
| TRK1-20PCVD | 220-240V | 20 | 100% | Grounded pole | • | | • | 15 |
| TRK1-30CVD | 220-240V | 30 | 100% | Grounded center | | • | • | 14 |
| TRK1-30CHD | 220-240V | 30 | 100% | Grounded center | | • | • | 18 |
| TRK1-30PCVD | 220-240V | 30 | 100% | Grounded pole | • | | • | 15 |
| TRK2-35 | 220-240V | 35 | 33% on 3' | Grounded center | | • | | 14 |
| TRK2-30PVD | 220-240V | 30 | 33% on 3' | Grounded pole | • | | | 15 |
| TRK2-30PFVD | 220-240V | 30 | 33% on 3' | Grounded pole | • | | | 15 |
| TRK2-30PVUDS | 220-240V | 30 | 33% on 3' | Grounded pole | • | | | 15 |
| TRK2-30PFVDUS | 220-240V | 30 | 33% on 3' | Grounded pole | • | | | 15 |
| TRK2-30PHD | 220-240V | 30 | 33% on 3' | Grounded pole | • | | | 18 |
| TRK2-40VD | 220-240V | 40 | 33% on 3' | Grounded center | | • | | 14 |
| TRK2-40HD | 220-240V | 40 | 33% on 3' | Grounded center | | • | | 18 |
| TRK2-40HK | 220-240V | 40 | 33% on 3' | Grounded center | | • | | 16 |
| TRK2-40HKL | 220-240V | 40 | 33% on 3' | Grounded center | | • | | 16 |
| TRK2-40PVD | 220-240V | 40 | 33% on 3' | Grounded pole | • | | | 15 |
| TRK2-40PHK | 220-240V | 40 | 33% on 3' | Grounded pole | • | | | 17 |
| TRK2-40PHKL | 220-240V | 40 | 33% on 3' | Grounded pole | • | | | 17 |
| TRK2-40SHK | 220-240V | 40 | 33% on 3' | Insulated | | • | | 16 |
| TRK2-40SVD | 220-240V | 40 | 33% on 3' | Insulated | | • | | 14 |
| TRK2-40PHD | 220-240V | 40 | 33% on 3' | Grounded center | | • | | 18 |
| TRK1-20CUVD | 120V | 20 | 100% | Grounded center | | • | | 14 |
| TRK1-20PCUV | 120V | 20 | 100% | Grounded pole | • | | | 15 |
| TRK2-30PUVD | 120V | 26 | 33% on 3' | Grounded pole | • | | | 15 |
| TRK2-30PUFVD | 120V | 26 | 33% on 3' | Grounded pole | • | | | 15 |
| TRK2-30UVD | 120V | 30 | 33% on 3' | Grounded center | | • | | 14 |

TRJ ELECTRONIC TRANSFORMER | TRASFORMATORE ELETTRONICO TRJ



| | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------------|---|---|---|----|
| TRJ2-30VD | 220-240V | 21 | 33% su 3' | Grounded center | | • | | 19 |
| TRJ2-30PVD | 220-240V | 22 | 33% su 3' | Grounded pole | • | | | 19 |
| TRJ3-40CVD | 220-240V | 30 | 100% | Grounded center | | • | • | 20 |



11

| Series | Type | Vin | Energy /Iout \propto [mA] | ED | Output | Applications | page |
|--------|------|-----|-----------------------------|----|--------|--------------|------|
| | | | | | | | |

TRWCAPACITANCEDISCHARGEIGNITER | TRASFORMATORE A SCARICA CAPACITIVA TRW

| | | | | | | | | | |
|--|---------|----------|--------------|------|-----------------|---|--|--|----|
| | TRW1P2 | 220-240V | 20 mJ | 100% | Grounded center | • | | | 24 |
| | TRW1P2R | 220-240V | 20 mJ | 100% | Grounded center | • | | | 24 |
| | TRW1P4 | 220-240V | 20 mJ | 100% | Grounded center | • | | | 24 |
| | TRW1P4R | 220-240V | 20 mJ | 100% | Grounded pole | • | | | 24 |
| | TRW1S2M | 220-240V | 20 mJ | 100% | Insulated | • | | | 24 |
| | TRW1S4 | 220-240V | 20 mJ | 100% | Insulated | • | | | 24 |
| | TRW2P2 | 220-240V | 20 mJ | 100% | Grounded center | • | | | 25 |
| | TRW2P4 | 220-240V | 20 mJ | 100% | Grounded center | • | | | 25 |
| | TRW2P4R | 220-240V | 20 mJ | 100% | Grounded pole | • | | | 25 |

TRM ELECTRONIC TRANSFORMER | TRASFORMATORE ELETTRONICO TRM

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|-----------|------|---------------|---|---|---|----|
| | TRM24-20PC | 24 Vdc | 14 | 100% | Grounded pole | • | • | • | 21 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

TRL POWER ELECTRONIC TRANSFORMERS | TRASFORMATORE ELETTRONICO DI POTENZA TRL

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|-----------|------|-----------------|---|---|---|----|
| | TRL12-30C | 12 Vdc | 22 | 100% | Grounded center | • | • | • | 22 |
| | TRL24-30C | 24 Vdc | 22 | 100% | Grounded center | • | • | • | 22 |
| | TRL12-30PC | 12 Vdc | 22 | 100% | Grounded pole | • | | • | 22 |
| | TRL24-30PC | 24 Vdc | 22 | 100% | Grounded pole | • | | • | 22 |

TRHPOWER ELECTRONIC TRANSFORMERS | TRASFORMATORE ELETTRONICO DI POTENZA TRH

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|-----------|-----------|-----------------|---|---|---|----|
| | TRH2-30CU | 120V | 30 | 100% | Grounded center | • | • | • | 23 |
| | TRH2-30C | 230V | 30 | 100% | Grounded center | • | • | • | 23 |
| | TRH2-30CQ | 400V | 30 | 100% | Grounded center | • | • | • | 23 |
| | TRH2-60 | 230V | 40 | 33% on 3' | Grounded center | • | | | 23 |
| | TRH2-40U | 120V | 50 | 33% on 3' | Grounded center | • | | | 23 |

INDUCTIVE TRANSFORMERS

TRASFORMATORI
INDUTTIVI



12

| Series | Type | Vin | Vout [kV] | Iout cc [mA] | ED | Output | Applications | page | |
|---|------------|------|-----------|--------------|-----------|-----------------|---|------|----|
| TRZ INDUCTIVE TRANSFORMER TRASFORMATORE INDUTTIVO TRZ | | | | | | | | | |
|  | TRZ410CL | 230V | 2x2 | 10 | 100% | Grounded center |   | • | 32 |
| | TRZ510C | 230V | 2x2,5 | 10 | 100% | Grounded center |  | • | 32 |
| | TRZ4.509PC | 230V | 1x4,5 | 9 | 100% | Grounded pole |  | • | 32 |
| TRE INDUCTIVE TRANSFORMER TRASFORMATORE INDUTTIVO TRE | | | | | | | | | |
|  | TRE308C | 230V | 2x1,5 | 8 | 100% | Grounded center |  | • | 26 |
| | TRE510C | 230V | 2x2,5 | 10 | 100% | Grounded center |  | • | 26 |
| | TRE820 | 230V | 2x4 | 20 | 19% on 3' | Grounded center |  | • | 26 |
| | TRE210PC | 230V | 1x2 | 10 | 100% | Grounded pole |  | • | 25 |
| | TRE410PC | 230V | 1x4 | 10 | 100% | Grounded pole |  | • | 25 |
| | TRE510PC | 230V | 1x5 | 10 | 100% | Grounded pole |  | • | 25 |
| | TRE820P | 230V | 1x8 | 20 | 19% on 3' | Grounded pole |  | • | 25 |
| | TRE820PISO | 230V | 1x8 | 20 | 19% on 3' | Insulated |  | • | 25 |
| TRG INDUCTIVE TRANSFORMER TRASFORMATORE INDUTTIVO TRG | | | | | | | | | |
|  | TRG1015C | 230V | 2x5 | 15 | 100% | Grounded center |  | • | 30 |
| | TRG1020C | 230V | 2x5 | 20 | 100% | Grounded center |  | • | 30 |
| | TRG1035 | 230V | 2x5 | 35 | 25% on 4' | Grounded center |  | • | 30 |
| | TRG1035 US | 120V | 2x5 | 35 | 25% on 4' | Grounded center |  | • | 30 |
| | TRG1225 | 230V | 2x6 | 25 | 25% on 4' | Grounded center |  | • | 30 |
| | TRG1230 | 230V | 2x6 | 30 | 33% on 3' | Grounded center |  | • | 30 |
| | TRG1230 | 120V | 2x6 | 30 | 25% on 4' | Grounded center |  | • | 30 |
| | TRG623PCUS | 120V | 1x6 | 23 | 100% | Grounded pole |  | • | 31 |
| | TRG820PC | 230V | 1x8 | 20 | 100% | Grounded pole |  | • | 31 |
| | TRG835P | 230V | 1x8 | 35 | 25% on 4' | Grounded pole |  | • | 31 |
| | TRG1020PC | 230V | 1x10 | 20 | 100% | Grounded pole |  | • | 31 |
| | TRG1035P | 230V | 1x10 | 35 | 25% on 4' | Grounded pole |  | • | 31 |



13

| Series | Type | Vin | Vout [kV] | Iout cc [mA] | ED | Output | Applications | page |
|--|-------------|------|-----------|--------------|-----------|-----------------|--------------|------|
| TRS INDUCTIVE TRANSFORMER TRASFORMATORE INDUTTIVO TRS | | | | | | | | |
| | TRS513C | 230V | 2x2,5 | 10 | 100% | Grounded center | • | 28 |
| | TRS812C | 230V | 2x4 | 12 | 100% | Grounded center | • | 28 |
| | TRS815C | 230V | 2x4 | 15 | 100% | Grounded center | • | 28 |
| | TRS818C | 230V | 2x4 | 18 | 100% | Grounded center | • | 28 |
| | TRS820 | 230V | 2x4 | 20 | 25% on 4' | Grounded center | • | 28 |
| | TRS1020 | 230V | 2x5 | 20 | 25% on 4' | Grounded center | • | 28 |
| | TRS1020 | 230V | 2x5 | 20 | 33% on 3' | Grounded center | • | 28 |
| | TRS1030 | 230V | 2x5 | 30 | 25% on 4' | Grounded center | • | 28 |
| | TRS1220 | 230V | 2x6 | 20 | 25% on 4' | Grounded center | • | 28 |
| | TRS404PC | 230V | 1x4 | 4 | 100% | Grounded pole | • | 29 |
| | TRS505PC | 230V | 1x5 | 5 | 100% | Grounded pole | • | 29 |
| | TRS508PC | 230V | 1x5 | 8 | 100% | Grounded pole | • | 29 |
| | TRS510PC | 230V | 1x5 | 10 | 100% | Grounded pole | • | 29 |
| | TRS515PC | 230V | 1x5 | 15 | 100% | Grounded pole | • | 29 |
| | TRS6.508PC | 230V | 1x6,5 | 8 | 100% | Grounded pole | • | 29 |
| | TRS606PC | 230V | 1x6,5 | 6 | 100% | Grounded pole | • | 29 |
| | TRS610PC | 230V | 1x6,5 | 10 | 100% | Grounded pole | • | 29 |
| | TRS708PC | 230V | 1x7 | 8 | 100% | Grounded pole | • | 29 |
| | TRS818PC | 230V | 1x8 | 18 | 100% | Grounded pole | • | 29 |
| | TRS820P | 230V | 1x8 | 20 | 25% on 4' | Grounded pole | • | 29 |
| | TRS723P US | 120V | 1x8 | 23 | 25% on 4' | Grounded pole | • | 29 |
| | TRS820PISO | 230V | 1x8 | 20 | 33% on 3' | Insulated | • | 29 |
| | TRS830P | 230V | 1x8 | 30 | 25% on 4' | Grounded pole | • | 29 |
| | TRS1815C/IS | 230V | 1x2 | 15 | 100% | Insulated | • | 29 |

TRK VD

Vertical outlet | Plug D
Uscite Verticali | Spina D




14

2 POLES | 2 POL




14

Technical drawing | Disegno tecnico [mm]

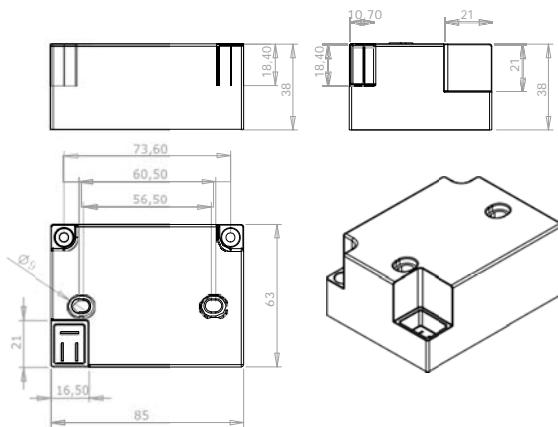


Inlet | Ingressi

Plug D | Presa per spina D



Outlet | Uscite

V plug, vertical output plug, Ø 4mm | Spina A.T. Ø 4 verticale V



| Type | Vin | Pin | Iout cc | Iout burn* | Vout | ED | Ta | Output | Note |
|------|-----|-----|---------|------------|------|----|----|--------|------|
|------|-----|-----|---------|------------|------|----|----|--------|------|

CONTINUOUS 100% | CONTINUI 100%

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----|-------|-------|---------|------|------|-----------------|--|
| TRK1-20CVD | 220-240V | 30W | 20 mA | 12 mA | 2x14 KV | 100% | 60°C | Grounded center | |
| TRK1-30CVD | 230V | 30W | 30 mA | 17 mA | 2x12 KV | 100% | 60°C | Grounded center | |
| TRK1-20CUVD | 120V | 22W | 20 mA | 12 mA | 2x14 KV | 100% | 60°C | Grounded center | |

INTERMITTENT | INTERMITTENTI

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----|-------|-------|---------|-----------|------|-----------------|--|
| TRK2-35 | 220-240V | 65W | 35 mA | 20 mA | 2x10 KV | 33% on 3' | 60°C | Grounded center | |
| TRK2-40VD | 220-240V | 65W | 40 mA | 24 mA | 2x10 KV | 33% on 3' | 60°C | Grounded center | |
| TRK2-40SVD** | 220-240V | 65W | 40 mA | 24 mA | 15 KV | 33% on 3' | 60°C | Insulated | |
| TRK2-30UVD | 120V | 60W | 30 mA | 20 mA | 2x12 KV | 33% on 3' | 60°C | Grounded center | |

*Current measured on the burner with 5mm spark gap, blowing air and suppressed cables | Condizioni di lavoro su bruciatore con puntine a 6mm in aria soffiata con cavi resistivi.

**One pole shall be grounded. | Un polo deve essere messo a terra.

Applications | Applicazioni



Available certification | Certificazioni disponibili



Transformers of widely used standards, produced in many different versions, with different powers and suitable for all applications on the market inputs and outputs configurations. Available in intermittent and continuous version for gas and oil applications, it is available filtered or unfiltered (F).

Trasformatore standard di larga diffusione, prodotto in numerose versioni diverse, con potenze diverse e configurazioni ingressi ed uscite adatte a tutte le applicazioni sul mercato. Disponibile in versione intermittente e continuo per applicazioni a gas e gasolio, ed è possibile averlo filtrato o non filtrato (F).




RD

1 POLE | 1 POLO


15

Technical drawing | Disegno tecnico [mm]

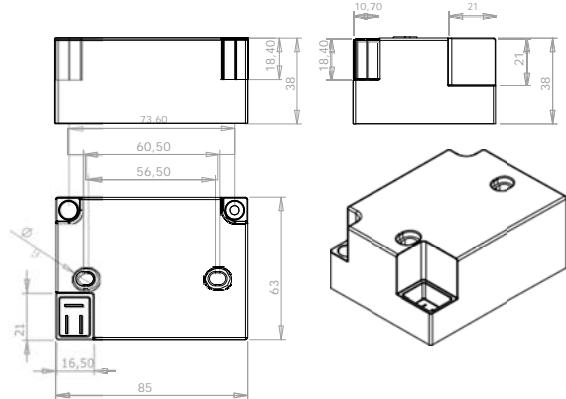


Inlet | Ingressi

Plug D | Presa per spina D



Outlet | Uscite

V plug, vertical output plug, Ø 4mm | Spina A.T. Ø 4 verticale V



| Type | Vin | Pin | Iout cc | Iout burn* | Vout | ED | Ta | Output | Note |
|------|-----|-----|---------|------------|------|----|----|--------|------|
|------|-----|-----|---------|------------|------|----|----|--------|------|

CONTINUOUS 100% | CONTINUI 100%

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----|-------|-------|---------|------|------|---------------|----|
| TRK1-20PCVD | 220-240V | 30W | 20 mA | 12 mA | 1x15 kV | 100% | 60°C | Grounded pole | CE |
| TRK1-30PCVD | 220-240V | 30W | 30 mA | 17 mA | 1x15 kV | 100% | 60°C | Grounded pole | CE |
| TRK1-20PCUVD | 120V | 30W | 20 mA | 12 mA | 1x15 kV | 100% | 60°C | Grounded pole | CE |

INTERMITTENT | INTERMITTENTI

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----|-------|-------|---------|-----------|------|---------------|----------|
| TRK2-30PVD | 220-240V | 63W | 30 mA | 20 mA | 1x15 kV | 33% on 3' | 60°C | Grounded pole | CE |
| TRK2-30PFVD | 220-240V | 63W | 30 mA | 20 mA | 1x15 kV | 33% on 3' | 60°C | Grounded pole | CE |
| TRK2-30PVUDS | 230V | 69W | 30 mA | 20 mA | 1x15 kV | 33% on 3' | 60°C | Grounded pole | CE cULus |
| TRK2-30PFVUDS | 230V | 69W | 30 mA | 20 mA | 1x15 kV | 33% on 3' | 60°C | Grounded pole | CE cULus |
| TRK2-40PVD | 220-240V | 65W | 40 mA | 24 mA | 1x15 kV | 33% on 3' | 60°C | Grounded pole | CE |
| TRK2-30PUVD | 120V | 60W | 36 mA | 20 mA | 1x15 kV | 33% on 3' | 60°C | Grounded pole | cULus |
| TRK2-30PUFVD | 120V | 60W | 36 mA | 20 mA | 1x15 kV | 33% on 3' | 60°C | Grounded pole | cULus |

*Current measured on the burner with 5mm spark gap, blowing air and suppressed cables | Condizioni di lavoro su bruciatore con puntine a 6mm in aria soffiata con cavi resistivi.

Applications | Applicazioni



Available certification | Certificazioni disponibili



TRK HK

Horizontal outlet | Plug K
 Uscite Orizzontali | Spina K




2 POLES | 2 POLI

16




Technical drawing | Disegno tecnico [mm]

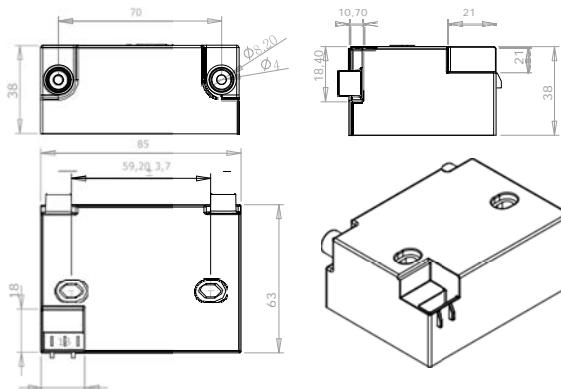


Inlet | Ingressi

Plug K | Presa per spina K




Plug K with L | Presa per spina K con terra su lingetta



Outlet | Uscite

Hplug, horizontal output plug, Ø4mm (13.5mm deep) | Spina A.T. Ø 4 orizzontale H



| Type | Vin | Pin | Iout cc | Iout burn* | Vout | ED | Ta | Output | Note |
|------|-----|-----|---------|------------|------|----|----|--------|------|
|------|-----|-----|---------|------------|------|----|----|--------|------|

INTERMITTENT | INTERMITTENTI

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----|-------|-------|---------|-----------|------|-----------------|---|
| TRK2-40HK | 220-240V | 65W | 40 mA | 24 mA | 2x10 KV | 33% on 3' | 60°C | Grounded center | — |
| TRK2-40HKL | 220-240V | 65W | 40 mA | 24 mA | 2x10 KV | 33% on 3' | 60°C | Grounded center | — |
| TRK2-40SHK** | 220-240V | 65W | 40 mA | 24 mA | 15 KV | 33% on 3' | 60°C | Insulated | — |

*Current measured on the burner with 5mm spark gap, blowing air and suppressed cables | Condizioni di lavoro su bruciatore con puntine a 6mm in aria soffiata con cavi resistivi.

**One pole shall be grounded. | Un polo deve essere messo a terra.

Applications | Applicazioni




Available certification | Certificazioni disponibili




Transformers of widely used standards, produced in many different versions, with different powers and suitable for all applications on the market inputs and outputs configurations. Available in intermittent and continuous version for gas and oil applications.

Trasformatore standard di larga diffusione, prodotto in numerose versioni diverse, con potenze diverse e configurazioni ingressi ed uscite adatte a tutte le applicazioni sul mercato. Disponibile in versione intermittente e continuo per applicazioni a gas e gasolio.

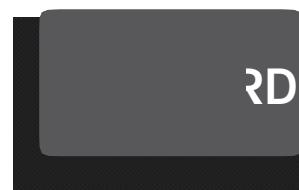


RD



1 POLE | 1 POLO

17

Technical drawing | Disegno tecnico [mm]

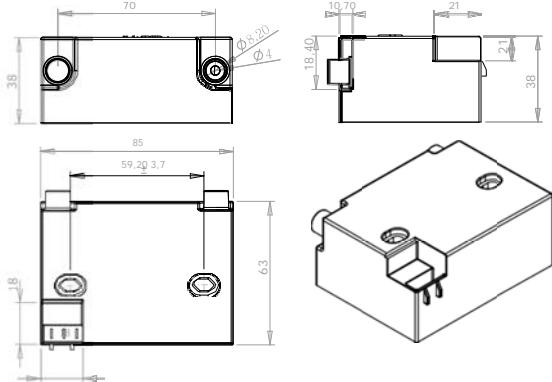


Inlet | Ingressi



Outlet | Uscite

Hplug, horizontal output plug, Ø4mm (13.5mm deep) | Spina A.T. Ø 4 orizzontale H



Plug K with L | Presa per spina K con terra su lingua



| Type | Vin | Pin | Iout cc | Iout burn* | Vout | ED | Ta | Output | Note |
|-------------------------------------|----------|-----|---------|------------|---------|-----------|------|---------------|------|
| INTERMITTENT INTERMITTENTI | | | | | | | | | |
| TRK2-40PHK | 220-240V | 65W | 40 mA | 24 mA | 1x15 kV | 33% on 3' | 60°C | Grounded pole | |
| TRK2-40PHKL | 220-240V | 65W | 40 mA | 24 mA | 1x15 kV | 33% on 3' | 60°C | Grounded pole | |

*Current measured on the burner with 5mm spark gap, blowing air and suppressed cables | Condizioni di lavoro su bruciatore con puntine a 6mm in aria soffiata con cavi resistivi.

Applications | Applicazioni

Available certification | Certificazioni disponibili



TRK HD

Horizontal outlet | Plug D
 Uscite Orizzontali | Spina D




2 POLES | 2 POLI

18




Technical drawing | Disegno tecnico [mm]

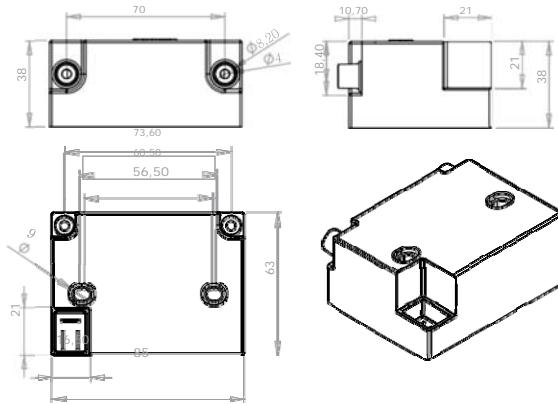

Inlet | Ingressi


Plug D | Presa per spina D



STANDARD

Outlet | Uscite

Hplug, horizontal output plug, Ø 4mm (13.5 mm deep) | Spina A.T. Ø 4 orizzontale H



| Type | Vin | Pin | Ioutcc | Ioutburn* | Vout | ED | Ta | Output | Note |
|--|----------|-----|--------|-----------|---------|------|------|-----------------|------|
| CONTINUOUS 100% CONTINUI 100% | | | | | | | | | |
| TRK1-30CHD | 220-240V | 30W | 30 mA | 17 mA | 2x12 kV | 100% | 60°C | Grounded center | |

INTERMITTENT | INTERMITTENTI


| | | | | | | | |
|-----------|----------|-----|-------|-------|---------|----------------|-----------------|
| TRK2-40HD | 220-240V | 65W | 40 mA | 24 mA | 2x10 kV | 33% on 3' 60°C | Grounded center |
|-----------|----------|-----|-------|-------|---------|----------------|-----------------|



1 POLE | 1 POLO




Technical drawing | Disegno tecnico [mm]

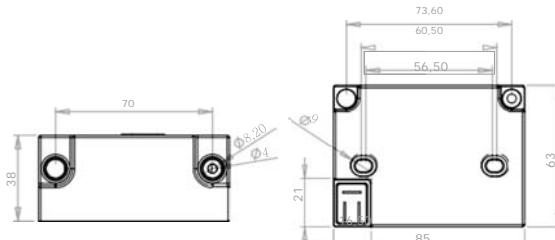


Inlet | Ingressi

Plug D | Presa per spina D



Outlet | Uscite

Hplug, horizontal output plug, Ø 4mm (13.5 mm deep) | Spina A.T. Ø 4 orizzontale H



| Type | Vin | Pin | Iout cc | Iout burn* | Vout | ED | Ta | Output | Note |
|------|-----|-----|---------|------------|------|----|----|--------|------|
|------|-----|-----|---------|------------|------|----|----|--------|------|

INTERMITTENT | INTERMITTENTI

| | | | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------|-------|---------|----------------|---------------|----|
| TRK2-30PHD | 220-240V | 63W | 30 mA | 20 mA | 1x15 kV | 33% on 3' 60°C | Grounded pole | CE |
| TRK2-40PHD | 220-240V | 65W | 40 mA | 24 mA | 1x15 kV | 33% on 3' 60°C | Grounded pole | CE |

*Current measured on the burner with 5mm spark gap, blowing air and suppressed cables | Condizioni di lavoro su bruciatore con puntine a 6mm in aria soffiata con cavi resistivi.

Applications | Applicazioni


Available certification | Certificazioni disponibili



TRJ

Transformer 4th generation and new concept, which incorporates all the experience and knowledge, accumulated in over 20 years of electronic design and production, is able to combine excellent power performance at a very affordable price.




Trasformatore di 4° generazione e nuova concezione che ingloba tutte le esperienze e conoscenze accumulate in oltre 20 anni di progettazione e produzione elettronica, riesce a coniugare ottime prestazioni di accensione ad un prezzo molto contenuto.



2 POLES | 2 POLI

19

Technical drawing | Disegno tecnico [mm]

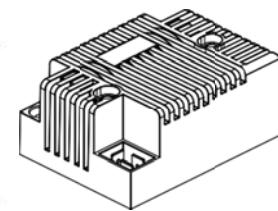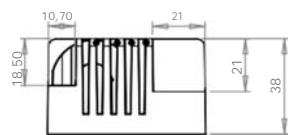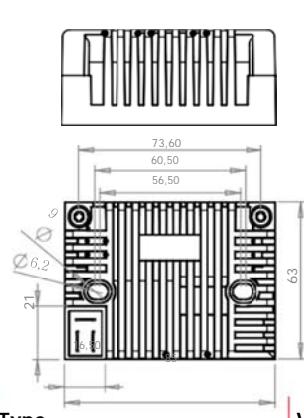

Type

Vin

Pin

Ioutcc

Ioutburn* Vout


ED

Ta Output

Note

Inlet | Ingressi


Plug K | Presa per spina K



BEST PRICE

Outlet | Uscite

V plug, vertical output plug, Ø 4mm | Spina A.T. Ø 4 verticale V



INTERMITTENT | INTERMITTENTI

TRJ2-30VD

220-240V

65W

35 mA

21 mA

2x10 kV


33% su 3'

60°C

Grounded center






*Current measured on the burner with 5mm spark gap, blowing air and suppressed cables | Condizioni di lavoro su bruciatore con puntine a 6mm in aria soffiata con cavi resistivi.



1 POLE | 1 POLO

Technical drawing | Disegno tecnico [mm]

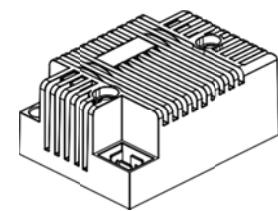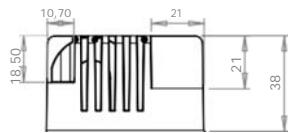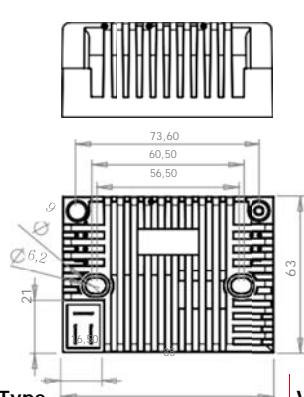

Type

Vin

Pin

Iout cc

Iout burn* Vout


ED

Ta Output

Note


Inlet | Ingressi

Plug K | Presa per spina K



Outlet | Uscite

V plug, vertical output plug, Ø 4mm | Spina A.T. Ø 4 verticale V



INTERMITTENT | INTERMITTENTI

TRJ2-30PVD

220-240V

63W

30 mA

22 mA

1x15 kV

33% su 3'

60°C

Grounded pole



*Current measured on the burner with 5mm spark gap, blowing air and suppressed cables | Condizioni di lavoro su bruciatore con puntine a 6mm in aria soffiata con cavi resistivi.

Applications | Applicazioni



Available certification | Certificazioni disponibili



TRJ

3

Vertical outlet | Plug D
Uscite Verticali | Spina D



2POLES | 2POLI

20



Technical drawing | Disegno tecnico [mm]

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-----|---------|------------|---------|------|------|-----------------|------|
| Type | Vin | Pin | Iout cc | Iout burn* | Vout | ED | Ta | Output | Note |
| CONTINUOUS 100% CONTINUI 100% | | | | | | | | | |
| TRJ3-40CVD | 220-240V | 65W | 30 mA | 26-18 mA | 2x14 kV | 100% | 60°C | Grounded center | CE |

*Current measured on the burner with 5mm spark gap, blowing air and suppressed cables | Condizioni di lavoro su bruciatore con puntine a 6mm in aria soffiata con cavi resistivi.

Transformer with a sophisticated temperature control able to take advantage of the environmental conditions to maximize the benefits provided, as long as the temperatures or duty cycles do not exceed certain conditions, the transformer provides the maximum current of 26mA, for example in the event of ignition in cold climates or after long periods of inactivity. In any case guarantees a service to 100% continuous with actual 18mA up to 60 °C ambient temperature. It can be applied in any application that has very tight insertion cycles of always providing the maximum power available and self-limiting only in extreme environmental conditions.

Trasformatore con un controllo in temperatura sofisticato in grado di sfruttare le condizioni ambientali per massimizzare le prestazioni fornite, finché le temperature o i duty cycles non superano certe condizioni, il trasformatore fornisce la massima corrente di 26mA. Per esempio in caso di accensioni in climi freddi dopo lunghi periodi di inattività, in ogni caso garantisce un servizio al 100% continuo con 18mA effettivi fino a 60°C di temperatura ambiente. In applicazioni con cicli di inserzione molto stretti fornisce sempre la massima potenza disponibile, auto limitandosi solo in condizioni ambientali estreme.


The power of an intermittent transformer that adapt it self at an eventual continuous duty.

La potenza di un trasformatore intermittente che si adatta ad un eventuale funzionamento continuo.

SMART IGNITION

Inlet | Ingressi

Plug D | Presa per spina D




Outlet | Uscite


V plug, vertical output plug, Ø 4mm | Spina A.T. Ø 4 verticale V



TRJ3-40VD CONTINUOUS (ED=100%)

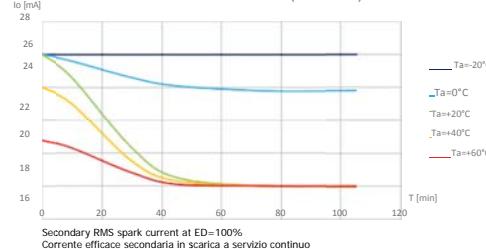

TRJ3-40VD INTERMITTENT

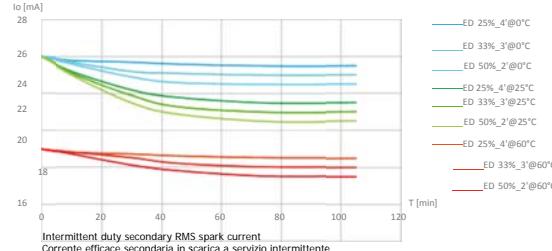

Applications | Applicazioni




Available certification | Certificazioni disponibili



24 Vdc igniter of compact size with 1 pole, designed for gas applications which do not require high power levels and still fed in systems with portable generators where there is no power line.

Trasformatore a 24 Vdc ad un polo di dimensioni compatte, pensato per applicazioni gas dove non sono richieste potenze elevate e comunque alimentato in impianti con generatori portatili dove non è


presente la linea elettrica.



TRM


1 POLE | 1 POLO₂₁

Technical drawing | Disegno tecnico [mm]

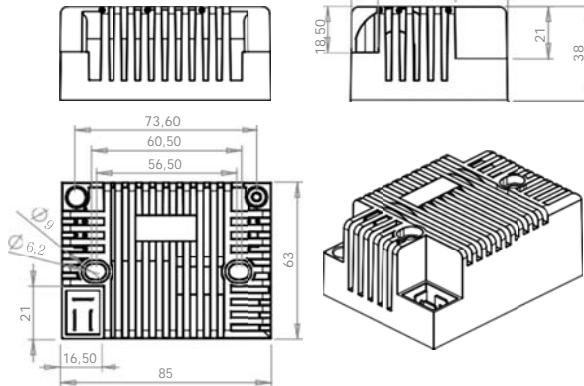

Inlet | Ingressi


Plug K | Presa per spina K



**24Vdc
MIDDLE
POWER**

Outlet | Uscite

V plug, vertical output plug, Ø 4mm | Spina A.T. Ø 4 verticale V



| Type | Vin | Pin | Iout cc | Iout burn* | Vout | ED | Ta | Output | Note |
|--|-------|-----|---------|------------|---------|------|------|---------------|------|
| CONTINUOUS 100% CONTINUI 100% | | | | | | | | | |
| TRM24-20PCVD | 24Vdc | 40W | 20 mA | 14 mA | 1x15 kV | 100% | 60°C | Grounded pole | CE |

*Current measured on the burner with 5mm spark gap, blowing air and suppressed cables | Condizioni di lavoro su bruciatore con puntine a 6mm in aria soffiata con cavi resistivi.

Applications | Applicazioni



Available certification | Certificazioni disponibili



TRL

Vertical outlet | Plug D
 Uscite Verticali | Spina D




High power transformers and sophisticated technology capable of meeting the most stringent requirements demanding high power and extension of the limits of use in extreme temperatures, in off shore

and portable systems with supply voltage 12 and 24 Vdc, continuous duty for oil and gas applications.


Trasformatori di alta potenza e tecnologia sofisticata in grado di soddisfare le esigenze più stringenti che chiedono grande potenza ed estensione dei limiti di impiego a temperature estreme in impianti offshore e portatili con tensione di alimentazione a 12 e 24 Vdc a servizio continuo per applicazioni gasolio e gas.

2 POLES | 2POLI

22




Technical drawing | Disegnotecnico [mm]

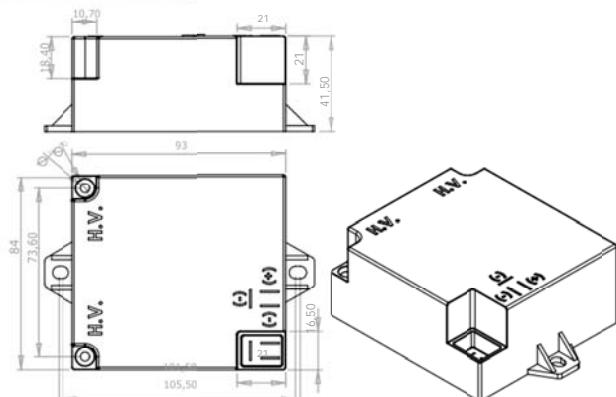

Inlet | Ingressi

Plug D | Presa per spina D



Outlet | Uscite


V plug, vertical output plug, Ø 4mm | Spina A.T. Ø 4 verticale V




| Type | Vin | Pin | Ioutcc | Iout burn* | Vout | ED | Ta | Output | Note |
|-----------|-------|-----|--------|------------|--------|------|------|-----------------|------|
| TRL12-30C | 12Vdc | 80W | 30 mA | 22 mA | 2x12kV | 100% | 60°C | Grounded center | CE |
| TRL24-30C | 24Vdc | 80W | 30 mA | 22 mA | 2x12kV | 100% | 60°C | Grounded center | CE |

*Current measured on the burner with 5mm spark gap, blowing air and suppressed cables | Condizioni di lavoro su bruciatore con puntine a 6mm in aria soffiata con cavi resistivi.

1 POLE | 1 POLO




Technical drawing | Disegnotecnico [mm]

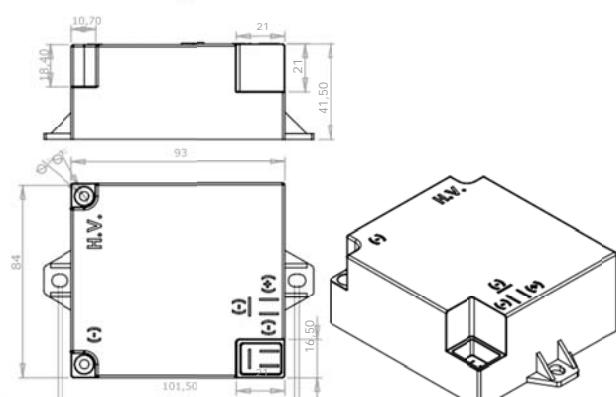

Inlet | Ingressi

Presa per spina D | Plug D



Outlet | Uscite

V plug, vertical output plug, Ø 4mm | Spina A.T. Ø 4 verticale V

| Type | Vin | Pin | Ioutcc | Iout burn* | Vout | ED | Ta | Output | Note |
|------------|-------|-----|--------|------------|--------|------|------|---------------|------|
| TRL12-30PC | 12Vdc | 80W | 30 mA | 22 mA | 1x15kV | 100% | 60°C | Grounded pole | |
| TRL24-30PC | 24Vdc | 80W | 30 mA | 22 mA | 1x15kV | 100% | 60°C | Grounded pole | |

*Current measured on the burner with 5mm spark gap, blowing air and suppressed cables | Condizioni di lavoro su bruciatore con puntine a 6mm in aria soffiata con cavi resistivi.

Applications | Applicazioni



Available certification | Certificazioni disponibili



High power transformers and sophisticated technology able to meet the most stringent requirements that ask great power and extension of the limits of use at extreme temperatures. The transformers of this series are available in both continuous and intermittent service and supply voltages for all world markets from 120 to 400V.

Trasformatori di alta potenza e tecnologia sofisticata in grado di soddisfare le esigenze più stringenti che chiedono grande potenza ed estensione dei limiti di impiego a temperature estreme. I queste serie di trasformatori sono disponibili sia a servizio continuo che intermittente e con tensioni di alimentazione per tutti i mercati mondiali da 120 a 400V.



TRH


Vertical outlet | Plug D
Uscite Verticali | Spina D




2 POLES | 2 POLI

23

Technical drawing | Disegno tecnico [mm]

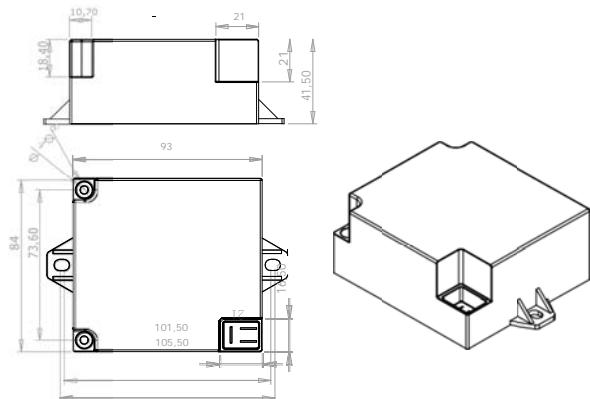


Inlet | Ingressi



Outlet | Uscite

V plug, vertical output plug, Ø 4mm | Spina A.T. Ø 4 verticale V



| Type | Vin | Pin | Iout cc | Iout burn* | Vout | ED | Ta | Output | Note |
|------|-----|-----|---------|------------|------|----|----|--------|------|
|------|-----|-----|---------|------------|------|----|----|--------|------|

CONTINUOUS 100% | CONTINUI 100%

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|-----|-------|-------|---------|------|------|-----------------|--|
| TRH2-30CU | 120V | 70W | 30 mA | 25 mA | 2x12 kV | 100% | 60°C | Grounded center | |
| TRH2-30C | 230V | 60W | 30 mA | 25 mA | 2x12 kV | 100% | 60°C | Grounded center | |
| TRH2-30CQ | 400V | 60W | 30 mA | 25 mA | 2x12 kV | 100% | 60°C | Grounded center | |

INTERMITTENT | INTERMITTENTI

| | | | | | | | | | |
|----------|------|------|-------|-------|---------|-----------|------|-----------------|--|
| TRH2-60 | 230V | 100W | 50 mA | 30 mA | 2x12 kV | 33% on 3' | 60°C | Grounded center | |
| TRH2-40U | 120V | 90W | 40 mA | 30 mA | 2x12 kV | 33% on 3' | 60°C | Grounded center | |

Applications | Applicazioni



Available certification | Certificazioni disponibili




TRW₁



Ignition transformer with capacitive discharge technology for applications in condensing boilers and atmospheric gas burners. Developed to produce more power to the classics on board lighters, filtered against electromagnetic interference and available with output for mono-electrode flame detection.

2 POLES | 2 POLI




24



One pole shall be grounded. | Un polo deve essere messo a terra.

Inlet | Ingressi

Technical drawing | Disegno tecnico [mm]

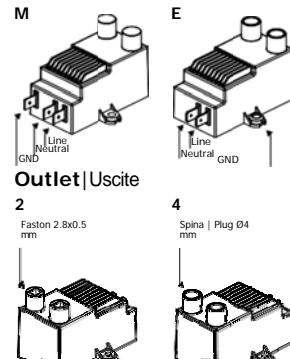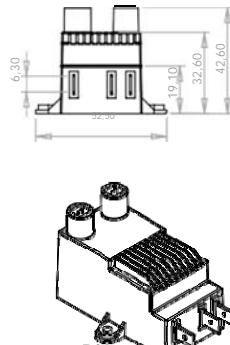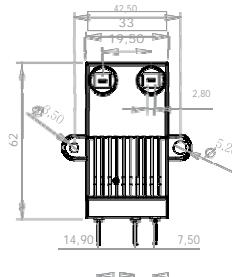

CONDENSING BOILERS




| Type | Vin | Pin | Iout pick | Energy* | Vout | ED | Ta | Output | Note |
|---------|----------|-----|-----------|---------|-------|------|------|-----------|------|
| TRW1S2E | 220-240V | 5W | 800mA | 20 mJ | 15 kV | 100% | 60°C | Insulated | CE |
| TRW1S2M | 220-240V | 5W | 800mA | 20 mJ | 15 kV | 100% | 60°C | Insulated | CE |
| TRW1S4F | 220-240V | 5W | 800mA | 20 mJ | 15 kV | 100% | 60°C | Insulated | CE |

*Measured on 2k ohm resistor. | Misure effettuate su resistenze da 2k ohm.

1 POLE | 1 POLO



Technical drawing | Disegno tecnico [mm]

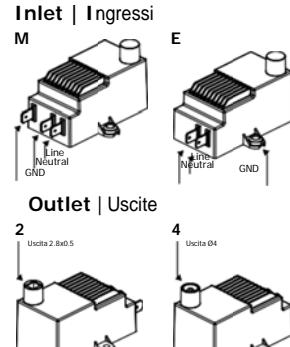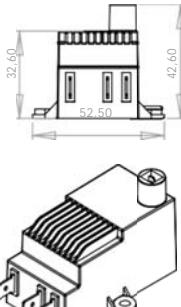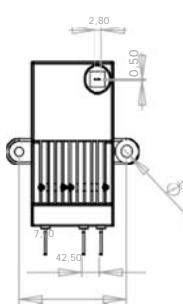

| Type | Vin | Pin | Iout pick | Energy* | Vout | ED | Ta | Output | Note |
|----------|----------|-----|-----------|---------|---------|------|------|---------------|------|
| TRW1P2M | 220-240V | 5W | 800mA | 20 mJ | 1x15 kV | 100% | 60°C | Grounded pole | CE |
| TRW1P2E | 220-240V | 5W | 800mA | 20 mJ | 1x15 kV | 100% | 60°C | Grounded pole | CE |
| TRW1P2ER | 220-240V | 5W | 800mA | 20 mJ | 1x15 kV | 100% | 60°C | Grounded pole | CE |
| TRW1P2ME | 220-240V | 5W | 800mA | 20 mJ | 1x15 kV | 100% | 60°C | Grounded pole | CE |
| TRW1P4M | 220-240V | 5W | 800mA | 20 mJ | 1x15 kV | 100% | 60°C | Grounded pole | CE |
| TRW1P4E | 220-240V | 5W | 800mA | 20 mJ | 1x15 kV | 100% | 60°C | Grounded pole | CE |
| TRW1P4ER | 220-240V | 5W | 800mA | 20 mJ | 1x15 kV | 100% | 60°C | Grounded pole | CE |
| TRW1P4ME | 220-240V | 5W | 800mA | 20 mJ | 1x15 kV | 100% | 60°C | Grounded pole | CE |

*Current measured on the burner with 5mm spark gap, blowing air and suppressed cables | Condizioni di lavoro su bruciatore con puntine a 6mm in aria soffiata con cavi resistivi.

Applications | Applicazioni

Available certification | Certificazioni disponibili



Trasformatore d'accensione con tecnologia a scarica capacitiva per applicazioni in caldaie a condensazione e bruciatori a gas atmosferici. Sviluppato per produrre una potenza superiore ai classici accenditori a bordo scheda, filtrato contro i disturbi EMC e disponibile con uscita per rivelazione di fiamma mono-elettrodo.




TRW
2



1 POLE | 1 POLO

25

Technical drawing | Disegno tecnico [mm]

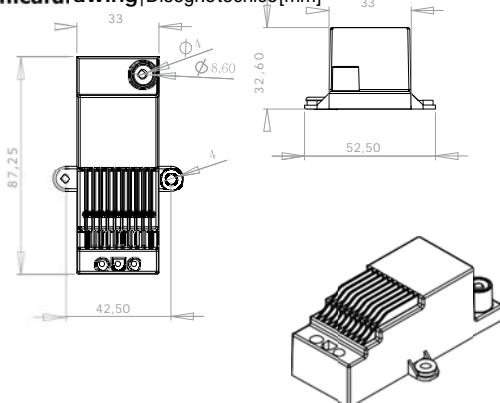


Inlet | Ingressi



CONDENSING BOILERS

Outlet | Uscite



| Type | Vin | Pin | Iout pick | Energy* | Vout | ED | Ta | Output | Note |
|----------|----------|-----|-----------|---------|---------|------|------|---------------|------|
| TRW2P4M | 220-240V | 5W | 800mA | 20 mJ | 1x15 kV | 100% | 60°C | Grounded pole | CE |
| TRW2P4RE | 220-240V | 5W | 800mA | 20 mJ | 1x15 kV | 100% | 60°C | Grounded pole | CE |

*Measured on 2k ohm resistor. | Misure effettuate su resistenze da 2k ohm.

Applications | Applicazioni



Available certification | Certificazioni disponibili





TRE

26

2 POLES | 2 POL



Technical drawing | Disegno tecnico [mm]

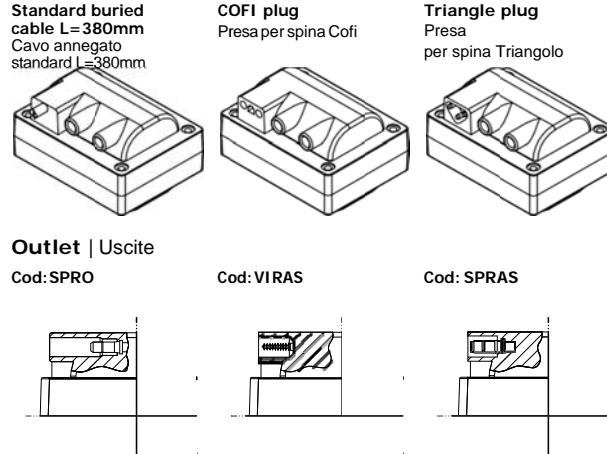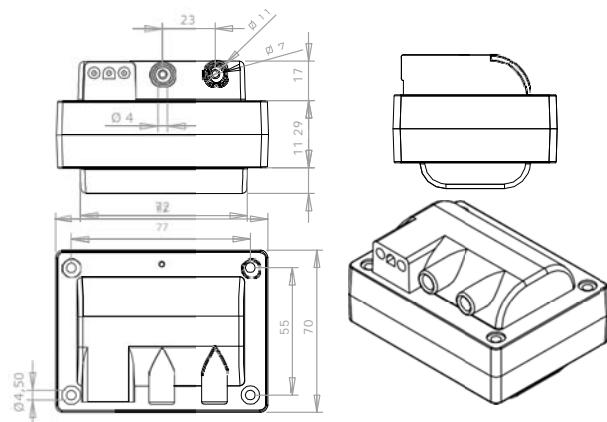

| Type | Vin | Freq | Vout | Iout | ED | Output | Note |
|--|------|------|----------|-------|------|-----------------|------|
| CONTINUOUS 100% CONTINUI 100% | | | | | | | |
| TRE308C | 230V | 50Hz | 2x1.5 kV | 8 mA | 100% | Grounded center | |
| TRE510C | 230V | 50Hz | 2x2.5 kV | 10 mA | 100% | Grounded center | |

INTERMITTENT | INTERMITTENTI

| | | | | | | | |
|--------|------|------|--------|-------|-----------|-----------------|--|
| TRE820 | 230V | 50Hz | 2x4 kV | 20 mA | 19% on 3' | Grounded center | |
|--------|------|------|--------|-------|-----------|-----------------|--|

Applications | Applicazioni




Available certification | Certificazioni disponibili



Small dimension transformer, it achieves the same performances of medium size transformers with lower costs, largely used for oil and gas burners, available with the secondary insulated for flame detection by ionization of the flame. It can also be applied to anti-mosquito equipment or ozone generators.


Il più piccolo della gamma: riesce a raggiungere le medesime prestazioni di accensione di alcuni trasformatori di dimensioni medie, ma a costi decisamente ridotti. Tale risultato è il frutto di una ricerca spinta sui materiali, che ha consentito una buona riduzione di ingombro.



1 POLE | 1 POLO


27

Technical drawing | Disegno tecnico [mm]

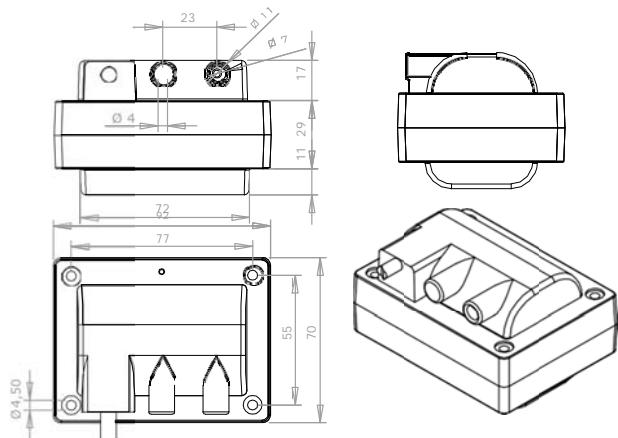


Inlet | Ingressi


Standard buried cable L=380mm
Cavo annegato standard L=380mm



COFI plug
Presa per spina Cofi




Triangle plug
Presa per spina Triangolo




Outlet | Uscite


Cod:SPRO



Cod:VIRAS



Cod:SPRAS



| Type | Vin | Freq | Vout | Iout | ED | Output | Note |
|------|-----|------|------|------|----|--------|------|
|------|-----|------|------|------|----|--------|------|

CONTINUOUS 100% | CONTINUI 100%

| | | | | | | | |
|----------|------|------|--------|-------|------|---------------|----|
| TRE210PC | 230V | 50Hz | 1x2 kV | 10 mA | 100% | Grounded pole | CE |
| TRE410PC | 230V | 50Hz | 1x4 kV | 10 mA | 100% | Grounded pole | CE |
| TRE510PC | 230V | 50Hz | 1x5 kV | 10 mA | 100% | Grounded pole | CE |
| TRE610PC | 230V | 50Hz | 1x6 kV | 10 mA | 100% | Grounded pole | CE |

INTERMITTENT | INTERMITTENTI

| | | | | | | | |
|---------|------|------|--------|-------|-----------|---------------|----|
| TRE820P | 230V | 50Hz | 1x8 kV | 20 mA | 19% on 3' | Grounded pole | CE |
|---------|------|------|--------|-------|-----------|---------------|----|

INSULATED | ISOLATO*

| | | | | | | | |
|-------------|------|------|--------|-------|-----------|-----------|----|
| TRE510PCISO | 230V | 50Hz | 1x5 kV | 10 mA | 100% | Insulated | CE |
| TRE515PISO | 230V | 50Hz | 1x5 kV | 15 mA | 100% | Insulated | CE |
| TRE820PISO | 230V | 50Hz | 1x8 kV | 20 mA | 19% on 3' | Insulated | CE |

*Transformers used with control box designed for igniting and flame detecting. | Trasformatori adatti all'uso con apparecchiature progettate per l'accensione e la rilevazione monoellettrodo.

Applications | Applicazioni




Available certification | Certificazioni disponibili





TRS

28

2 POLES | 2 POL



Technical drawing | Disegno tecnico [mm]

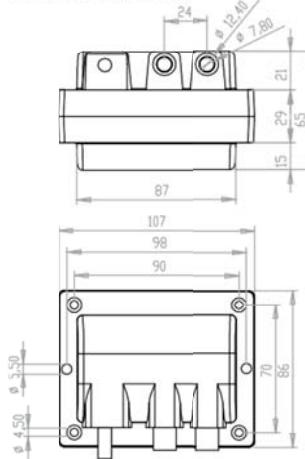

Inle

Standard buried cable COFI plug
Cavo annegato standard Presa perspina Cofi

Triangle plug
Presa spina Triangolo






Outlet | Uscite

Cod: SPRO

Cod: VIRAS




Cod: SPRAS



Cod: SPMAN

Cod: SP

Cod: VIMAN



| Type | Vin | Freq | Vout | Iout | ED | Output | Note |
|------|-----|------|------|------|----|--------|------|
|------|-----|------|------|------|----|--------|------|

CONTINUOUS 100% | CONTINUI 100%

| | | | | | | | |
|---------|------|------|----------|-------|------|-----------------|--|
| TRS513C | 230V | 50Hz | 2x2,5 kV | 10 mA | 100% | Grounded center | |
| TRS810C | 230V | 50Hz | 2x4 kV | 10 mA | 100% | Grounded center | |
| TRS812C | 230V | 50Hz | 2x4 kV | 12 mA | 100% | Grounded center | |
| TRS815C | 230V | 50Hz | 2x4 kV | 15 mA | 100% | Grounded center | |
| TRS818C | 230V | 50Hz | 2x4 kV | 18 mA | 100% | Grounded center | |


INTERMITTENT | INTERMITTENTI

| | | | | | | | |
|---------|------|------|--------|-------|-----------|-----------------|----|
| TRS820 | 230V | 50Hz | 2x4 kV | 20 mA | 25% on 4' | Grounded center | CE |
| TRS1020 | 230V | 50Hz | 2x5 kV | 20 mA | 25% on 4' | Grounded center | CE |
| TRS1020 | 230V | 50Hz | 2x5 kV | 20 mA | 33% on 3' | Grounded center | CE |
| TRS1030 | 230V | 50Hz | 2x5 kV | 30 mA | 25% on 4' | Grounded center | |
| TRS1220 | 230V | 50Hz | 2x6 kV | 20 mA | 25% on 4' | Grounded center | |

Applications | Applicazioni




Available certification | Certificazioni disponibili



TRG



2POLES | 2POLI



30






Technical drawing | Disegno tecnico [mm]

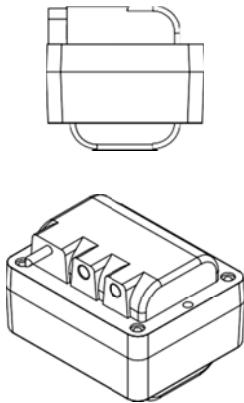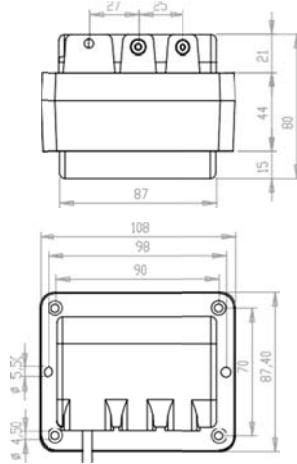

Inlet | Ingressi

Standard buried cable COFI plug
Cavo annegato standard Presa perspina Cofi

Triangle plug Presa spina Triangolo






Outlet | Uscite

Cod: SP

Cod: VIMAN

Cod: SPRAS

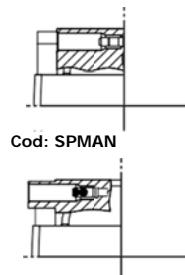

| Type | Vin | Freq | Vout | Iout | ED | Output | Note |
|------|-----|------|------|------|----|--------|------|
|------|-----|------|------|------|----|--------|------|

CONTINUOUS 100% | CONTINUI 100%



| | | | | | | | |
|----------|------|------|--------|-------|------|-----------------|--|
| TRG1015C | 230V | 50Hz | 2x5 kV | 15 mA | 100% | Grounded center | |
| TRG1020C | 230V | 50Hz | 2x5 kV | 20 mA | 100% | Grounded center | |

INTERMITTENT | INTERMITTENTI



| | | | | | | | |
|------------|------|------|--------|-------|-----------|-----------------|--|
| TRG1035 | 230V | 50Hz | 2x5 kV | 35 mA | 25% on 4' | Grounded center | |
| TRG1035 US | 120V | 60Hz | 2x5 kV | 35 mA | 25% on 4' | Grounded center | |
| TRG1225 | 230V | 50Hz | 2x6 kV | 25 mA | 25% on 4' | Grounded center | |
| TRG1230 | 230V | 50Hz | 2x6 kV | 30 mA | 33% on 3' | Grounded center | |
| TRG1230 | 120V | 60Hz | 2x6 kV | 30 mA | 25% on 4' | Grounded center | |

Applications | Applicazioni




Available certification | Certificazioni disponibili



Large-size inductive transformer, suitable for large-flow and heavy fuel burners, where continuous power and higher voltages or currents are required. The versions of this range are suitable for use in large-size transformers and industrial high-pressure cleaners.



Trasformatore induttivo di grandi dimensioni adatto a bruciatori di grande portata e per combustibili pesanti, dove è richiesta una elevata potenza continua e il raggiungimento di tensioni o correnti più alte. Adatto anche alle grandi idropulitrici industriali.



1 POLE | 1 POLO


31

Technical drawing | Disegno tecnico [mm]

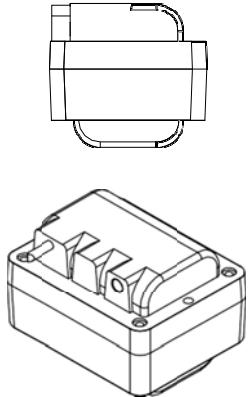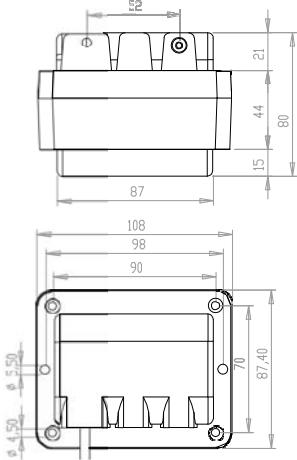


Inlet | Ingresso

Standard buried cable COFI plug
Cavo annegato standard Presa perspina Cofi




Triangle plug Presa spina Triangolo




Outlet | Uscite


Cod: SP




Cod: VIMAN



Cod: SPRAS



Cod: SPMAN



| Type | Vin | Freq | Vout | Iout | ED | Output | Note |
|------|-----|------|------|------|----|--------|------|
|------|-----|------|------|------|----|--------|------|

CONTINUOUS 100% | CONTINUI 100%

| | | | | | | | |
|-------------|------|------|---------|-------|------|---------------|--|
| TRG623PC US | 120V | 60Hz | 1x6 kV | 23 mA | 100% | Grounded pole | |
| TRG820PC | 230V | 50Hz | 1x8 kV | 20 mA | 100% | Grounded pole | |
| TRG1020PC | 230V | 50Hz | 1x10 kV | 20 mA | 100% | Grounded pole | |

INTERMITTENT | INTERMITTENTI

| | | | | | | | |
|----------|------|------|---------|-------|-----------|---------------|--|
| TRG835P | 230V | 50Hz | 1x8 kV | 35 mA | 25% on 4' | Grounded pole | |
| TRG1035P | 230V | 50Hz | 1x10 kV | 35 mA | 25% on 4' | Grounded pole | |

Applications | Applicazioni



Available certification | Certificazioni disponibili



TRZ

32


2 POLES | 2 POLI



The smallest conventional transformer of the range, especially developed for the anti-mosquito equipments.

Trasformatore economico di dimensioni estremamente ridotte per l'utilizzo in apparecchi sterminatori di insetti.

Technical drawing | Disegno tecnico [mm]

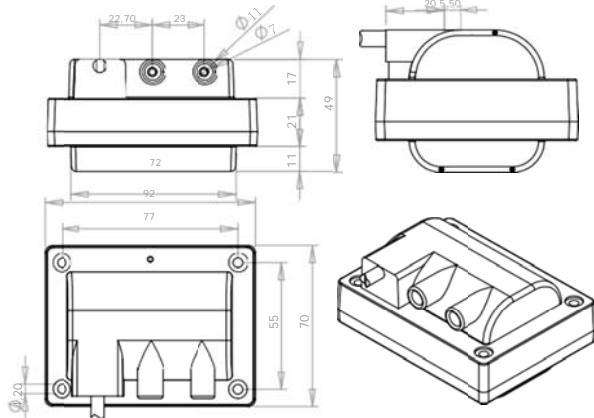


Inlet | Ingressi

Standard buried cable
Cavo annegato standard



Outlet | Uscite

Cod: SP




| Type | Vin | Freq | Vout | Iout | ED | Output | Note |
|---------|------|------|----------|-------|------|-----------------|------|
| TRZ410C | 230V | 50Hz | 2x2 kV | 10 mA | 100% | Grounded center | CE |
| TRZ510C | 230V | 50Hz | 2x2,5 kV | 10 mA | 100% | Grounded center | CE |

1 POLE | 1 POLO




Technical drawing | Disegno tecnico [mm]

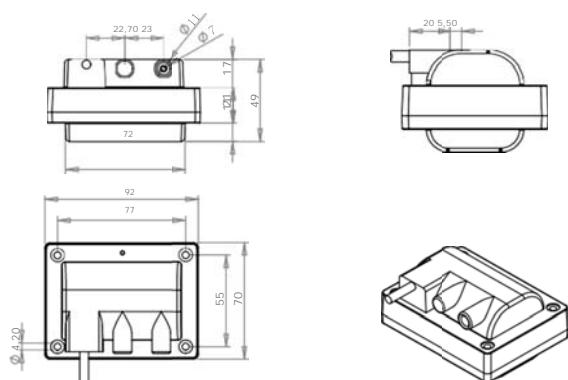


Inlet | Ingressi

Plug K | Presa per spina K



Outlet | Uscite

Cod: SP



| Type | Vin | Freq | Vout | Iout | ED | Output | Note |
|------------|------|------|----------|------|------|---------------|------|
| TRZ4.509PC | 230V | 50Hz | 1x4,5 kV | 9 mA | 100% | Grounded pole | CE |

Applications | Applicazioni


Available certification | Certificazioni disponibili

ACCESSORIES

ACCESSORI

PRIMARY CONNECTIONS | CONNESSIONI PRIMARIE

33
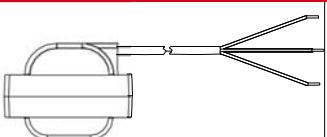
| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|---|--------|---------|--|--------|---------|---|--------|---------|
|  | Standard buried cable | Cavo annegato standard |  | Plug A | Spina A |  | Plug B | Spina B |  | Plug C | Spina C |
|  | Plug D | Spina D |  | Plug T | Spina T |  | Plug K | Spina K | | | |

FILTERS | FILTRI

| | | |
|---|--|---|
|  | Inductive transformers EMI disturbance suppression filter Code: 06CEO61517 | Filtro soppressore disturbi EMI per trasformatori induttivi |
|  | | |

MOUNTING BRACKETS | STAFFE DI MONTAGGIO

40X40 mm galvanized bracket

Bracket for horizontal mounting of transformer on any surface.

Code: **15MI152457**

Kit with screws and nuts available

Code: **Staffa 1**

STAFFA 40X40 mm

Staffa per il montaggio in posizione orizzontale del traformatore su una qualsiasi superficie

Kit con viti e bulloni disponibile



102X26 mm galvanized bracket

Bracket for vertical mounting of transformer on any surface.

Code: **15MI152452**

Kit with screws and nuts available

Code: **Staffa 2**

STAFFA 102X26 mm

Staffa per il montaggio in posizione verticale del traformatore su una qualsiasi superficie

Kit con viti e bulloni disponibile



ACCESSORIES

ACCESSORI

34 CONNECTIONS AND PROTECTIONS | CONNESSIONI E PROTEZIONI

| | | | |
|---|---|--|--|
|  |  |  |  |
| Connector for faston 2,8x0,8mm for cable Ø 5,2mm. Code: 11PC112031 | Bronze phosphor Connettore in connector Ø 4mm bronzo fosforoso Ø per cable Ø 5,2mm 4 per cavi Ø 5,2mm Code: 11PC112004 | Bronze phosphor Connettore in connector Ø 4mm bronzo fosforoso Ø per cable Ø 7mm 4 per cavi Ø 7mm Code: 11PC112010 | Bronze phosphor Connettore in connector Ø 6,3 mm for cable Ø 6,3 per cavi Ø 5,2 / 7mm straight 7mm dritto senza molla Code: 11PC112013 |
|  |  |  |  |
| Bronze phosphor Connettore in connector Ø 6,3 mm dritto con 5,2 / 7mm straight molla per cavi con spring Ø 5,2 / 7mm Code: 11PC112011 | Bronze phosphor Connettore in connector Ø 6,3 mm dritto con 5,2 / 7mm 90° with molla per cavi spring Ø 5,2 / 7mm Code: 11PC112018 | PVC overmolded protection for Ø 4mm plug for PVC cable Ø 5,2 / 7mm per spine Ø 4mm Code: 17GO170000 | PVC overmolded protection for Ø 4mm 90° plug for PVC cable Ø 5,2 / 7mm per spine Ø 4mm a 90° per cavi Ø 5,2 / 7mm Code: 17GOST000K |
|  |  |  |  |
| Silicon Cap SPMAN outlets. L=35mm for cable Cappuccio in Ø 5,2 / 7mm Used gomma naturale o with inductive siliconne per cavi transformer Ø 5,2 / 7mm usato nei trasformatori induttivi con uscite VIMAN or SPMAN Code: 17GO172601 | Type A PBT straight terminal cap for cables tipo A in PBT dritto per Ø 5,2 / 7mm Code: 04PL041442 | Copriterminale in silicone cap for Ø 6,3mm 90° plug connector for cables Ø 5,2 / 7mm 90° Ø 6,3mm per cavi Ø 5,2 / 7mm Code: 17GO172605 | Copriterminale in gomma siliconica per connettore a 90° Ø 4mm per cavi Ø 5,2 / 7mm Code: 17GO172604 |

FINISHED CABLE LENGTHS | SPEZZONI DI CAVO CABLATI



COFI realize primary and secondary silicone/copper or silicone/carbon fiber cables with custom-made lengths and finishing.

COFI realizza cavi primari e secondari in silicone/rame o silicone/fibra di carbonio con lunghezze e finiture su specifica.

PVC PROTECTION | PROTEZIONI IN PVC

Over molded on the cable ensures perfect sealing of the transformer outputs for protection against humidity in dirty and contaminated environments.

Sovrastampate sul cavo, garantiscono una perfetta tenuta delle uscite del trasformatore per una protezione dall'umidità in ambienti sporchi o contaminati.